



 **Romotop**[®]
impression

ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН БУДУЩЕГО



 **Romotop**[®]
impression

Каминные топki Impression

Техническое совершенство, бескомпромиссное качество и абсолютная надежность. Это комбинация, которая выражает индивидуальность серии каминов Impression. Позвольте себе быть очарованным и увлеченным в мир живого пламени, которое создает уникальную атмосферу.



Камера сгорания

Каждый из нас любит выбирать, поэтому мы не хотим, чтобы наши клиенты ограничивались только одним цветом шамота

В дополнение к классической природному шамоту (светлый цвет), мы также предлагаем черные формы шамота. Это дает возможность соответствовать цвету интерьера камина вашему вкусу.



Тёмный
окрашенный
шамот

Светлый
натуральный
шамот



Ручка, регулятор горения

Камера сгорания, благодаря продуманным проектным решениям, при закрытой двери идеально герметична


Пламя немедленно реагирует на движение регулятора и будет соответствовать вашим ожиданиям. Вам не нужно задаваться вопросом, каким путем перемещать ручку, всё ясно с первого взгляда. Ручка из полированной нержавеющей стали легко демонтируется и на её место может быть установлена автоматическая регулировка.



Съемная ручка

Съемная ручка обеспечивает чистый, беспрепятственный вид на огонь.

Удобная ручка, которую легко вставить в отверстие подъемной двери. Если вы хотите установить фиксированную ручку, выберите дополнительный держатель [I2 MADLO 01].

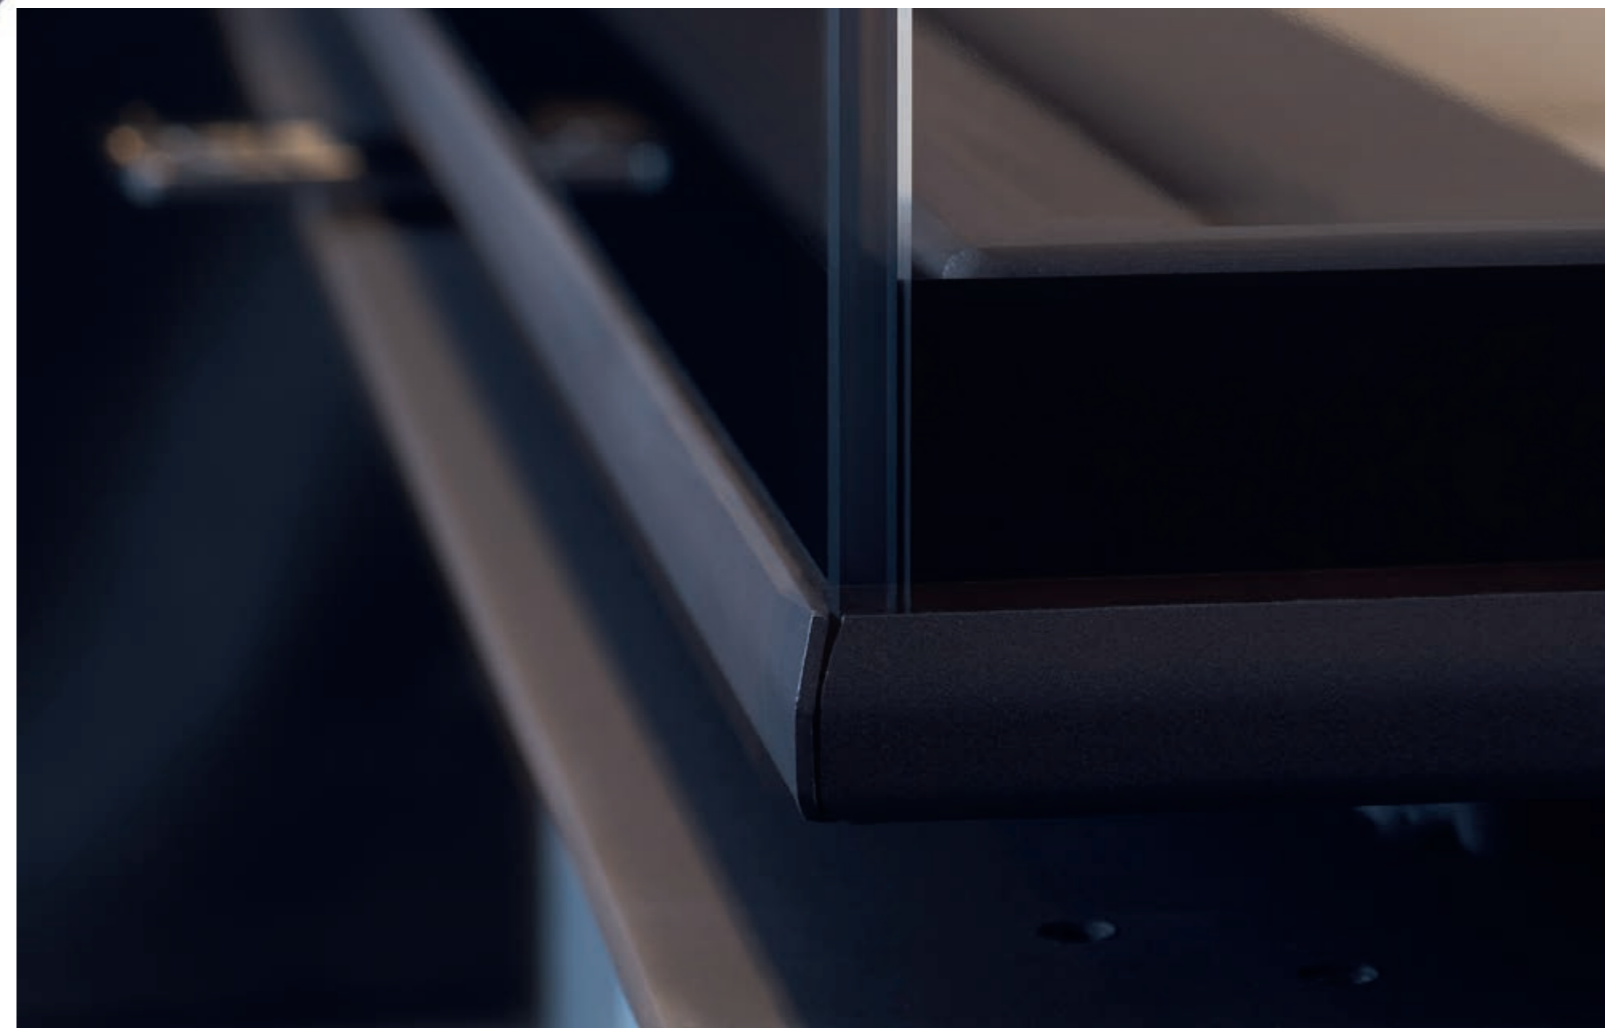

Угловое стекло

Все угловые точки Impression оснащены отдельными стеклами.

Красивые простые поверхности стекла обеспечивают идеальный оптический эффект. Встроенные металлические пружины прижаты к стеклу, защищая их от смещения и трещин, обеспечивая при этом герметичность соединений.



Стабильный дверной профиль

Стабильность и устойчивость двери - один из самых важных элементов во всей каминной топке, поэтому мы используем специальный профиль из армированного проката.

Ребро по всей длине профиля защищает от выпадения уплотнителя и обеспечивает герметичность камеры сгорания. Все компоненты [болты, гайки] изготовлены по технологии FLOW DRILL, что гарантирует длительный срок службы используемых решений и даже после нескольких лет, это облегчает обслуживание.

В случае прямого остекления дверные профили оснащаются в стандартной комплектации двумя стёклами, что снижает теплопередачу в помещение.

Камера сгорания с вермикулитом

Чистое стекло и низкие выбросы. Это то, что мы ожидаем.

Благодаря бесколосниковой камере сгорания, которая дополнительно изолирована от дна вермикулитом, мы достигаем высоких температур горения. Дерево в бесколосниковой топке горит на тонком слое пепла. Каждая топка может быть легко преобразована в колосниковую без использования H2 ROST 01.



Аккумуляционная масса МАММОТН

- Высокая теплоёмкость материала.
- Обожжена при температуре 1000 °С, не выделяет никаких запахов.
- Массовая плотность массы 4 кг/л.
- Увеличивает теплоёмкость облицовки. Регулирует и продлевает теплоотдачу с течением времени.

Накопительный теплообменник МАММОТН

- Встроенный клапан для сокращения или расширения контура выхлопного газа (розжиг или обогрев).
- Регулируемый стержень управления.
- Смотровая крышка для очистки в нижней части теплообменника.
- Герметичная сварная конструкция теплообменника.
- Регулируемые ножки.

Комплект аккумуляции МАММОТН

- Простой монтаж.
- Специальные прокладки между слоями накопительной массы.
- Можно купить верхнюю и / или боковую массу накопления МАММОТН.

Специальные прокладки между слоями.



P_R	Регулируемая мощность
%	КПД
Ø	Диаметр дымохода
♣	Вес
▣	Размер встраивания (В x Ш [x Г])

Каминные топки Impression S

Каминные топки Impression - идеальный выбор для всех, кто любит простой и минималистичный стиль, идеально сочетающийся с материалами премиум-класса.



Impression 2G 42.60.01

P_R	3,5–9,1 кВт
%	80,1 %
Ø	160 мм
⊞	100 кг
⊞	600 × 420 мм
	A⁺



Impression 2G 55.60.01

P_R	4,2–10,9 кВт
%	80,1 %
Ø	160 мм
⊞	115 кг
⊞	600 × 545 мм
	A⁺



Impression 2G 67.60.01

P_R	4,8–12,6 кВт
%	80,2 %
Ø	180 мм
⊞	135 кг
⊞	600 × 670 мм
	A⁺



Impression 2G 80.60.01

P_R	5,5–14,3 кВт
%	80,2 %
Ø	200 мм
⊞	150 кг
⊞	600 × 795 мм
	A⁺

Каминные топки Impression L

Если вы ищете и красоту, и функциональность, то каминная топка IMPRESSION с подъемной дверцей - это правильный выбор для вас. Украсьте свой дом оригинальными элементами, созданным для того, чтобы стать изюминкой в вашем интерьере.



Impression 2G L 67.60.01

P_R	4,8–12,6 кВт
%	80,2 %
∅	180 мм
⊞	198 кг
⊞	600 × 670 мм
	A⁺



Impression 2G L 80.60.01

P_R	5,5–14,3 кВт
%	80,2 %
∅	200 мм
⊞	220 кг
⊞	600 × 800 мм
	A⁺



Impression 2G L 93.60.01

P_R	6,5–16,9 кВт
%	80,8 %
∅	200 мм
⊞	240 кг
⊞	600 × 930 мм
	A⁺

Каминные топki Impression R/L L

Тщательно сбалансированные пропорции, чистые линии и доминирующее большое угловое остекление делают угловую топку IMPRESSION с подъемной дверью идеальным выбором. Неподвластный течению времени дизайн делает его идеально подходящим, особенно в современных интерьерах.



Impression R 2G L 58.60.34.21

P_R	3,7–9,6 кВт
%	81,6 %
∅	180 мм
⚖	200 кг
▣	601 × 656 × 412 мм
	A⁺



Impression R 2G L 71.60.34.21

P_R	5,0–13,0 кВт
%	81,0 %
∅	200 мм
⚖	221 кг
▣	601 × 781 × 412 мм
	A⁺



Impression R 2G L 83.60.34.21

P_R	6,2–16,1 кВт
%	81,1 %
∅	200 мм
⚖	237 кг
▣	601 × 906 × 412 мм
	A⁺

Каминные топki Impression R/L S

Угловые топki Impression проработаны до мельчайших деталей, чтобы ежедневный обогрев стал для вас приятным занятием. Дизайн углового остекления отличается небольшими, но тщательно продуманными деталями, которые придают серии IMPRESSION неповторимый шарм и эксклюзивность.



Impression R 2G S 58.60.34.21

P_R	3,7–9,6 кВт
%	81,6 %
∅	180 мм
h	113 кг
▣	600 × 613 × 369 мм
	A⁺



Impression R 2G L 71.60.34.21

P_R	5,0–13,0 кВт
%	81,0 %
∅	200 мм
h	133 кг
▣	600 × 738 × 369 мм
	A⁺

Технические параметры каминных топок *impression*



Модель - Название	Impression 2G 42.60.01	Impression 2G 55.60.01	Impression 2G 67.60.01	Impression 2G 80.60.01
Артикул	I2E 01	I2F 01	I2G 01	I2H 01
Спецификация	прямая, боковое открывание	прямая, боковое открывание	прямая, боковое открывание	прямая, боковое открывание
Номинальная мощность (кВт)	7,0	8,4	9,7	11,0
Регулируемая мощность (кВт)	3,5–9,1	4,2–10,9	4,8–12,6	5,5–14,3
КПД (%)	80,1	80,1	80,2	80,2
Тага (Па)	11	11	12	12
Вес (кг)	100	115	135	150
Размеры В x Ш x Г (мм)	1316 × 598 × 447	1316 × 723 × 447	1354 × 848 × 447	1369 × 973 × 447
Диаметр ЦПВ (мм)	125	125	150	150
Диаметр дымохода (мм)	160	160	180	200
Размеры встраивания В x Ш (мм)	600 × 420	600 × 545	600 × 670	600 × 795
Класс энергоэффективности	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺
EN 13 240	•	•	•	•
15a B-VG	•	•	•	•
Din +	•	•	•	•
BimschV 2	•	•	•	•



Модель - Название	Impression 2G L 67.60.01	Impression 2G L 80.60.01	Impression 2G L 93.60.01
Артикул	I2LG 01	I2LH 01	I2LJ 01
Спецификация	прямая, подъёмная дверца	прямая, подъёмная дверца	прямая, подъёмная дверца
Номинальная мощность (кВт)	9,7	11,0	13,0
Регулируемая мощность (кВт)	4,8–12,6	5,5–14,3	6,5–16,9
КПД (%)	80,2	80,2	80,8
Тага (Па)	12	12	11
Вес (кг)	198	220	240
Размеры В x Ш x Г (мм)	1538 × 1005 × 529	1538 × 1135 × 529	1538 × 1265 × 529
Диаметр ЦПВ (мм)	150	150	150
Диаметр дымохода (мм)	180	200	200
Размеры встраивания В x Ш (мм)	600 × 670	600 × 800	600 × 930
Класс энергоэффективности	A ⁺	A ⁺	A ⁺
EN 13 240	•	•	•
15a B-VG	•	•	•
Din +	•	•	•
BimschV 2	•	•	•



Модель - Название	Impression L/R 2G L 58.60.34.21	Impression L/R 2G L 71.60.34.21	Impression L/R 2G L 83.60.34.21
Артикул	IL/R2LF 21	IL/R2LG 21	IL/R2LH 21
Спецификация	угловая, подъёмная дверца с раздельным стеклом	угловая, подъёмная дверца с раздельным стеклом	угловая, подъёмная дверца с раздельным стеклом
Номинальная мощность (кВт)	7,4	10	12,4
Регулируемая мощность (кВт)	3,7–9,6	5,0–13,0	6,2–16,1
КПД (%)	81,6	81,0	81,1
Тага (Па)	11	12	11
Вес (кг)	200	221	237
Размеры В x Ш x Г (мм)	1501 × 818 × 574	1531 × 943 × 574	1531 × 1068 × 574
Диаметр ЦПВ (мм)	125	150	150
Диаметр дымохода (мм)	180	200	200
Размеры встраивания В x Ш (мм)	601 × 656 × 412	601 × 781 × 412	601 × 906 × 412
Класс энергоэффективности	A ⁺	A ⁺	A ⁺
EN 13 240	•	•	•
15a B-VG	•	•	•
Din +	•	•	•
BimschV 2	•	•	•



Модель - Название	Impression L/R 2G S 58.60.34.21	Impression L/R 2G S 71.60.34.21
Артикул	IL/R2SF 21	IL/R2SG 21
Спецификация	угловая, боковое открывание, дверца с раздельным стеклом	угловая, боковое открывание, дверца с раздельным стеклом
Номинальная мощность (кВт)	7,4	10,0
Регулируемая мощность (кВт)	3,7–9,6	5,0–13,0
КПД (%)	81,6	81,0
Тага (Па)	11	12
Вес (кг)	113	133
Размеры В x Ш x Г (мм)	1324 × 703 × 487	1369 × 828 × 487
Диаметр ЦПВ (мм)	125	150
Диаметр дымохода (мм)	180	200
Размеры встраивания В x Ш (мм)	600 × 613 × 369	600 × 738 × 369
Класс энергоэффективности	A ⁺	A ⁺
EN 13 240	•	•
15a B-VG	•	•
Din +	•	•
BimschV 2	•	•





ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou
Czech Republic

www.romotop.ua