



Живой огонь сам по себе уже шоу. Современный дизайн интерьеров уважает эту красоту. Чем меньше ненужных украшений, тем лучше. Бетон, камень, древесина, керамика, гипс, стекло и сталь. В таком соседстве, огонь выглядит наилучшим образом когда он помещен в скромное, почти аскетическое обрамление. Превосходные материалы, функциональность, безопасность и простые формы - это лишь некоторые из преимуществ наших каминов. Думаете ли Вы о необычном камине? Мы лучшие для этой работы!



 **KFD**esign

ОГНЕННОЕ ДОМАШНЕЕ ШОУ
Каминные топki

БОЛЬШОЙ ФОРМАТ ОГНЯ

Linea 2.0

БОЛЬШОЙ ФОРМАТ ОГНЯ

Большой формат топки обеспечивает необычный панорамный вид огня. Такая конструкция требует большого пространства, так как огонь выглядит лучше на расстоянии. В свою очередь, вы можете любоваться таким видом пламени, который затмит вам телевизор.



Мощность кВт: **8-14 кВт**
Нагреваемый объем: **180-300 м³**
Высота дверцы: **510 мм**
Ширина дверцы: **770 мм**

Linea  920 2.0 CI



Мощность кВт: **9-16 кВт**
Нагреваемый объем: **250-400 м³**
Высота дверцы: **510 мм**
Ширина дверцы: **920 мм**

Linea  1050 2.0 CI



Мощность кВт: **12-20 кВт**
Нагреваемый объем: **350-500 м³**
Высота дверцы: **510 мм**
Ширина дверцы: **1070 мм**

Linea  1180 2.0 CI



Мощность кВт: **13-22 кВт**
Нагреваемый объем: **450-600 м³**
Высота дверцы: **510 мм**
Ширина дверцы: **1220 мм**

Linea  1320 2.0 CI

ИММИТАЦИЯ КОСТРА

Linea V 2.0

ИММИТАЦИЯ КОСТРА

Высокая топка заставляет Вас чувствовать себя так, как если бы Вы наблюдали за горящим костром. Закрученные языки пламени совершают увлекательный перформанс. Это модное решение идеально подходит для небольших помещений.



Мощность кВт: **8-11 кВт**
Нагреваемый объем: **150-270 м³**
Высота дверцы: **550 мм**
Ширина дверцы: **590 мм**

Linea V 810 2.0



Мощность кВт: **8-10 кВт**
Нагреваемый объем: **100-200 м³**
Высота дверцы: **960 мм**
Ширина дверцы: **470 мм**

Linea V 1070 2.0



Мощность кВт: **9-16 кВт**
Нагреваемый объем: **250-400 м³**
Высота дверцы: **760 мм**
Ширина дверцы: **770 мм**

Linea V 1080 2.0



Мощность кВт: **10-18 кВт**
Нагреваемый объем: **350-500 м³**
Высота дверцы: **760 мм**
Ширина дверцы: **920 мм**

Linea V 1190 2.0



ОГНЕННАЯ СТЕНА

Linea DF 2.0
ОГНЕННАЯ СТЕНА

Одна топка, но два камина в разных стилях. Такую возможность дают топки с двойным стеклом. Пламя можно увидеть в двух комнатах одновременно. Таким образом, изображение огня становится глубже, Вы как бы смотрите в другое помещение через завесу пламени.



Мощность кВт: **10-18 кВт**
Нагреваемый объем: **450-600 м³**
Высота дверцы: **510 мм**
Ширина дверцы: **1070 мм**

Linea DFH 1180 2.0



Мощность кВт: **10-18 кВт**
Нагреваемый объем: **450-600 м³**
Высота дверцы: **760 мм**
Ширина дверцы: **920 мм**

Linea DFV 1190 2.0



KFDesign каминные топки для непрерывного горения.

В топках KFDesign используются новейшие решения и самые передовые технологии.

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ



Наружный корпус топки изготовлен из 4 мм стали марки ST 37.2 (1). Внутренние компоненты топки имеют устойчивость к высоким температурам. Дно изготовлено из огнеупорного материала (2), боковые и задние стенки (3) из вермикулита (в моделях H CI задняя стенка выполнена из чугуна). Съемные части внутри топки легко монтируются и при необходимости заменяются.

ТЕРМОСТАТ



Топки оснащены термостатом, который автоматически регулирует подачу воздуха. В результате, тепловая мощность остается стабильной. Это способствует комфорту пользования, существенно продлевает время горения и обеспечивает экономию топлива.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИБЕР*



При поднятии дверцы шибер автоматически открывается, чтобы направить дымовые газы непосредственно в дымоход, а не в комнату. При закрытии дверцы, шибер автоматически закрывается.


*не поставляется с двусторонними топками

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТЕПЛА



Пламярассекатель в топках KFDesign разработан таким образом, чтобы максимально увеличить их производительность. На пути к дымоходу, дымовые газы несколько раз обтекают пламярассекатель и отдают больше тепла. При этом частицы, которые могли бы уйти в дымоходную трубу, дополнительно сгорают и отдают больше энергии в комнату.

УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ



Точный механизм открывания дверей позволяет легко открыть или опустить стекло одним движением руки. В топках KFDesign Вы можете сжигать дрова при открытой дверце и наслаждаться уникальной атмосферой традиционного камина.

ИДЕАЛЬНЫЙ ВИД ПЛАМЕНИ



Современный дизайн – дверцы “без рамки” делают видимой всю внутреннюю часть топки. Великолепный вид огня обеспечивается также сочетанием пиролиза и соответствующей циркуляцией воздуха в топке. Именно поэтому нет необходимости часто очищать стекло.

ЛЕГКОСТЬ В УСТАНОВКЕ



В производстве каминов вес изделия соответствует его качеству. Чтобы сделать работу наших Авторизованных Монтажников более удобной и безопасной, каждая топка снабжена специальными ручками для облегчения подъема топки.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА НОЖЕК



Специальная конструкция позволяет регулировать высоту очага от 130 до 430 мм. Дополнительно каждая ножка регулируется винтами для большей надежности.

ПОДАЧА ВОЗДУХА ИЗВНЕ



В топках KFDesign Linea 2.0 предусмотрена подача наружного воздуха для горения непосредственно в саму топочную часть. Забор воздуха можно точно регулировать или полностью перекрыть. Что особенно важно для современных, хорошо изолированных помещений.

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Комфорт и безопасность топок KFDesign являются для нас наивысшим приоритетом. В комплект каждой топки входит удобная перчатка и “холодная рука” для открытия дверцы. Также каждая топка имеет отдельный ящик для золы, который позволяет убирать золу из очага удобным способом.


ЛЕГКАЯ ЧИСТКА



Легкий доступ к внутренней поверхности стекла становится очень важным когда мы хотим его очистить. Стеклопанель в наших топках плавно снимается с петель и автоматически поднимается, поэтому Вам не нужно даже наклоняться, чтобы очистить стекло.


КАМИННЫЕ ТОПКИ KFDDesign Linea 2.0

Топки для каминов серии KFDDesign LINEA H

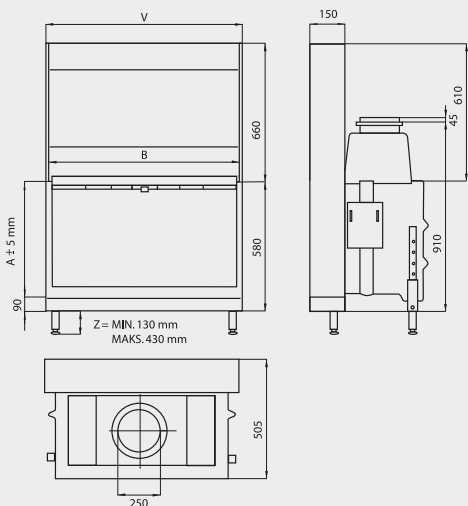


МОДЕЛЬ	H 920 2.0	H 1050 2.0	H 1180 2.0	H 1320 2.0
Размеры*:				
A [мм]	510	510	510	510
B [мм]	770	920	1070	1220
V [мм]	850	1000	1150	1300
Фронтальная диагональ [мм]	925	1050	1185	1320
Номинальная мощность [кВт]	12	14	16	18
Диапазон мощности [кВт]	8-14	9-16	12-20	13-22
Производительность [%]	62	64	63,4	63
Класс эмиссии CO***	I	I	I	I
Нагреваемый объем**** [м³]	180-300	250-400	350-500	450-600
Макс. длина полена [см]	60	80	90	105
Мин. высота дымохода***** [м]	4	4	4	4
Мин. рабочее давление в дымоходе [Па]	12	12	12	12
Вес [кг]	185	210	230	250

Топки для каминов серии KFDDesign LINEA V

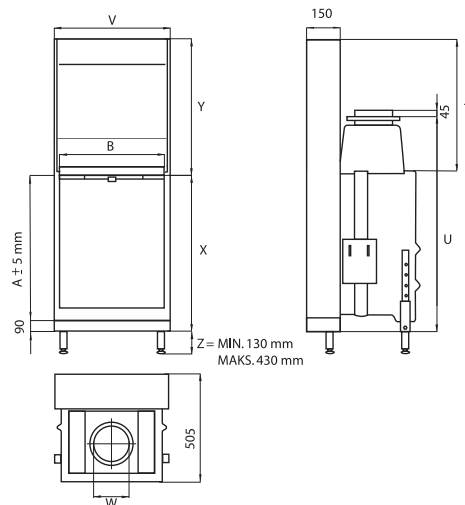

МОДЕЛЬ	V 810 2.0	V 1070 2.0	V 1080 2.0	V 1190 2.0
Размеры*:				
A [мм]	550	960	760	760
B [мм]	590	470	770	920
T [мм]	610	580	790	790
U [мм]	995	1405	1160	1160
V [мм]	660	550	850	1000
W [мм]**	250	250	250	250
X [мм]	620	1030	830	830
Y [мм]	560	570	770	770
Фронтальная диагональ [мм]	810	1070	1080	1195
Номинальная мощность [кВт]	10	9	14	16
Диапазон мощности [кВт]	8-11	8-10	9-16	10-18
Производительность [%]	62,5	61,2	62	63,2
Класс эмиссии CO***	I	I	I	I
Нагреваемый объем**** [м³]	150-270	100-200	250-400	350-500
Макс. длина полена [см]	45	60	60	80
Мин. высота дымохода***** [м]	4	4	4	4
Мин. рабочее давление в дымоходе [Па]	12	12	12	12
Вес [кг]	145	220	200	290

Топки для каминов серии KFDDesign LINEA DF

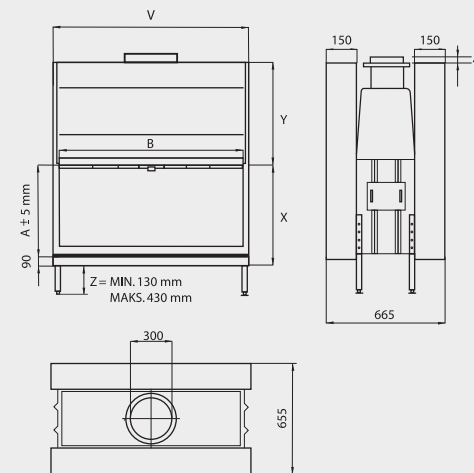

МОДЕЛЬ	DF H 1180 2.0	DF V 1190 2.0
Размеры*:		
A [мм]	510	760
B [мм]	1070	920
V [мм]	1175	1028
X [мм]	610	830
Y [мм]	610	775
Фронтальная диагональ [мм]	1185	1195
Номинальная мощность [кВт]	16	16
Диапазон мощности [кВт]	10-18	10-18
Производительность [%]	61	60,6
Класс эмиссии CO***	I	I
Нагреваемый объем**** [м³]	450-600	450-600
Макс. длина полена [см]	90	80
Мин. высота дымохода***** [м]	4	4
Мин. рабочее давление в дымоходе [Па]	12	12
Вес [кг]	330	305

* В связи с установленными допусками в размерах на стадии производства, могут возникнуть незначительные погрешности между с размерами готовой продукции и чертежами. В случаях, когда точные размеры изделия имеют важное значения для планирования установки, пожалуйста уточняйте реальные размеры топки у производителя. ** В моделях V 810 и V 1070 возможен диаметр дымохода 200 мм (опционно). *** Параметры согласно нормативу EN 13229. **** В зависимости от климата и изоляции здания ***** Для трубы диаметром равным диаметру выходного отверстия в топке.

KFDDesign

5 ЛЕТ
гарантии

KFDDesign